

SubConn® Circular

6,8,10 ピン

コネクタ仕様

定格電圧	600 V DC/AC rms
定格電流	10 A per contact (max 50 A per connector)
絶縁抵抗	> 200 Mohm
接触抵抗	< 0.01 ohm
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 to 60°C, 25 to 140°F
空气中温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
保管温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
設計上の深度定格	1,400 bar, 20,000 psi
テスト済み深度定格	800 bar, 11,600 psi
PEEKの深度定格	300 bar, 4,350 psi

素材仕様

コネクタ本体	クロロプレングム
バルクヘッド本体	真鍮、ステンレス鋼、チタン、陽極酸化Al ₂ O ₃ 、PEEK
接触部分(ピン)	金メッキ真鍮製-UNSC36000
ピン	ステンレス鋼AISI303
O-リング	ニトリル
ロッキングストラップ	POMまたはステンレス鋼
スナップリング	ステンレス鋼AISI302
6ピンインラインケーブル(60cm)	16AWG 1.31mm ² クロロプレングム
10ピンインラインケーブル(60cm)	18AWG 0.82mm ² クロロプレングム
バルクヘッドリード(30cm)	18AWG 0.82mm ² PTFE

正面図(オス)




インラインケーブルのカラーコード

1. 黒	4. 緑	7. 白黒	10. オレンジ黒
2. 白	5. オレンジ	8. 赤黒	
3. 赤	6. 青	9. 緑黒	

設計上ケーブル外径(OD)

6ピンケーブル 0.520", 13.2mm
8ピンケーブル 0.555", 14.1mm
10ピンケーブル 0.605", 15.4mm

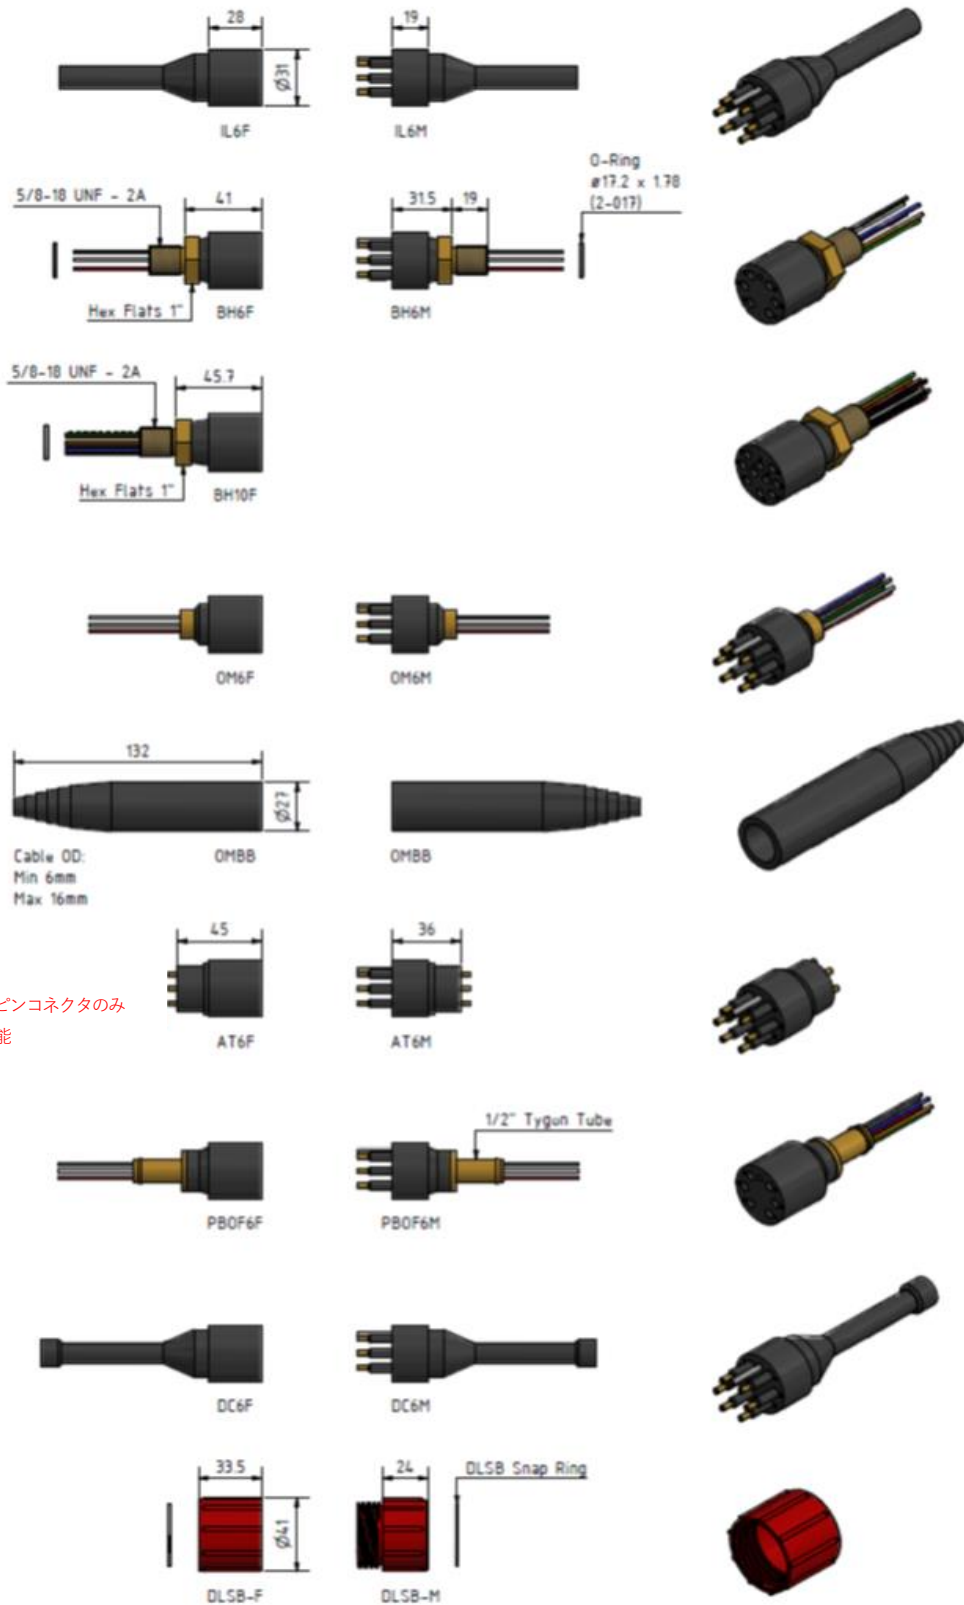

ノート:
ATは68ピンコネクタのみ
使用可能

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1mm=0.03937inch)

インチ単位の大きさ (1inch=25.4mm)

