

SubConn® Circular

2, 3, 4, 5 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	600 V DC/AC rms
定格電流 (2ピン)	各接点 10 A (コネクタあたり最大20A)
定格電流 (3,4,5ピン)	各接点 10 A (コネクタあたり最大30A)
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中定格温度	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中定格温度	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時定格温度	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み定格深度	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時) 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
定格深度 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
接触部分	金メッキ真鍮製 - UNS C36000
ピン	ステンレス鋼 AISI 303
O-リング	ニトリル
ロッキングスリーブ	POM, ステンレス鋼
スナップリング	ステンレス鋼 AISI 302
2,3,4ピン インラインケーブル(2ft, 60cm もしくは 16ft, 5m)	16 AWG, 1.31 mm ² 合成ゴム
5ピン インラインケーブル(2ft, 60cm もしくは 16ft, 5m)	18 AWG, 0.82 mm ² 合成ゴム
バルクヘッド, PBOFリード(1 ft, 30 cm)	18 AWG, 0.82 mm ² 色付きPTFE
OMリード(3", 7 cm)	18 AWG, 0.82 mm ² 色付きPTFE















正面図 (オス)

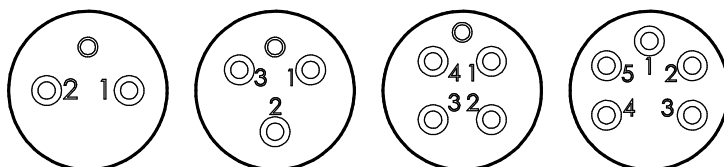

インラインケーブルのカラーコード

- | | |
|-----|--------|
| 1 黒 | 4 緑 |
| 2 白 | 5 オレンジ |
| 3 赤 | |

* 3ピンの場合のカラーコード: 1 黒, 2 白, 3 緑

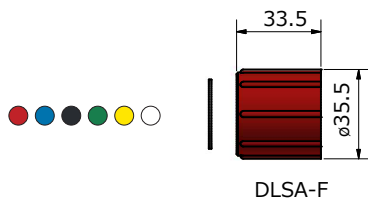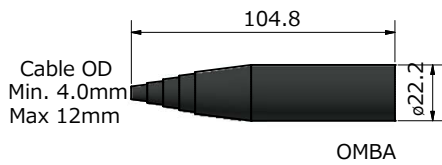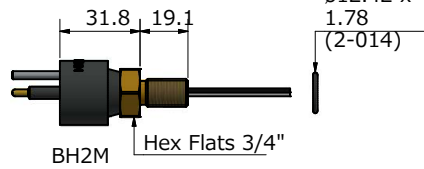

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)
インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)