


キャビテーション効果を利用した安全
で、効率的な水中洗浄システム



CaviBlaster®

- ・船体排貝、付着生物清掃
- ・水中構造物壁面付着生物清掃

従来の高圧ジェットシステムより効果的かつ効率的で人間工学的な衝撃エネルギーとウルトラキャビテーションを利用したので、伸縮性がある人間の肌にも安全安心で清掃対象の付着物を綺麗に除去できる洗浄機です。

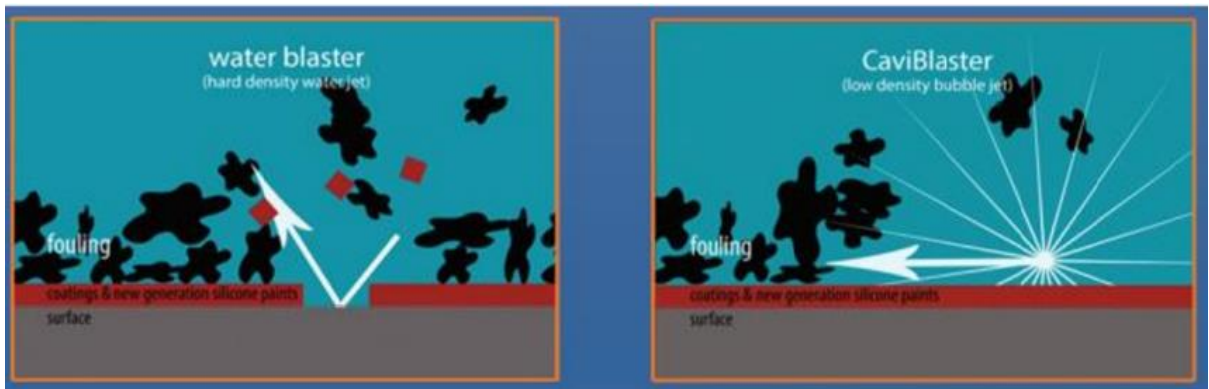

Zero-thrust lances for diesel- and gasoline-powered units utilize proprietary cavitation nozzle technology.





CaviBlaster 1325-GSS

ガソリンエンジン, 13gpm & 25,00 psi, **ステンレス鋼コンポーネント付き**

仕様とオプション

1325GSS モデルは一番人気があるクリーニング製品です。
 ウルトラキャピテーション技術を利用しているコンパクトかつ軽量の洗淨機で全ての金属部品はステンレス鋼なので、腐食にも保護出来るため機材の寿命が長くなります。

付属品としては

- サクション・ポンプ付き供給ホース (15 feet/5 mts)
- バイパス・ホース (15 feet/5mts)
- 高圧ホース (50 ft/15mts)、無反動ガン、
- バッテリー・スタート

オプションのアクセサリ

- 追加高圧ホースは 50ft/15mts 又は 100ft/30mts のセクションを利用可能
- 圧力ホースの最大長は 300ft (100meters) 最大推奨



スキッド・形状	
長さ ハンドル除く	35"/89cm
長さ ハンドル込み	45"/114cm
幅	26"/66cm
高さ	29"/74cm
重量	265Lbs/120Kg

ポンプ系	
圧力ポンプ	Udor CKC 42/20 S
ポンプ材質	Triplex Plunger-Brass
流量	13 gpm / 50 Lpm
圧力	2500psi/ 173Bar
ホース径/ 最大長	1/2"-300ft/100meters

発送形状	
パレット 40x48x36"	330 Lbs Gross Weight

駆動系	
エンジン	ホンダ iGX800
エンジン・タイプ	空冷2気筒 -4サイクルエンジン
インテイク	自然吸気
燃焼システム	電気燃料噴射
最大出力	27HP/20.1kW
クラッチ	ギアボックスの削減
始動	電動

フィードシステム	
フィードポンプ	Johnson L2200
ポンプ材質	熱可塑性 12VSubm.
流量/揚程	16gpm/60Lpm@5Lft /1.5m

適用
小型、中型船体
ピア、パイル、岸壁
水中動作機構
水槽& 屋内水中設置

ツールオプション
無反動ガン
シングル CaviDome
ROV ランス

• 仕様は、予告なく変更されます。

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com

MARIMEX JAPAN K.K.
マリメックス・ジャパン株式会社
<http://www.marimex.co.jp> / [email:mjkid@marimex.co.jp](mailto:mjkid@marimex.co.jp)
 TEL: (03)5858-8467 FAX: (03)5858-8468
 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-42-11

