

SubConn® Micro Circular

10, 12, 16 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	各接点 5 A (コネクタあたり最大30A)
絶縁抵抗	>200 MΩ
接触抵抗	< 0,01 Ω
水中着脱	>500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時)
	800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

素材仕様


コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
バルクヘッド本体 (RA)	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム
接触部分	ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000
	接点(オス): 金メッキベリリウム銅製
O-リング	ニトリル
ロッキングスリーブ	POM, ステンレス鋼
ロッキングスリーブ (RA)	RADLSA-M (黒色 POM)
スナップリング	ステンレス鋼 AISI 302
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² 合成ゴム
バルクヘッド, PBOFリード (1 ft, 30 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² 色付きPTFE
OMリード (3", 7 cm)	20 AWG, 0.52 mm ² 色付きPTFE

正面図 (オス)

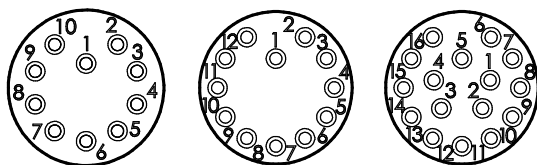

インラインケーブルのカラーコード

1 黒	5 オレンジ	9 緑/黒	13 赤/白
2 白	6 青	10 オレンジ/黒	14 緑/白
3 赤	7 白/黒	11 青/黒	15 青/白
4 緑	8 赤/黒	12 黒/白	16 黒/赤

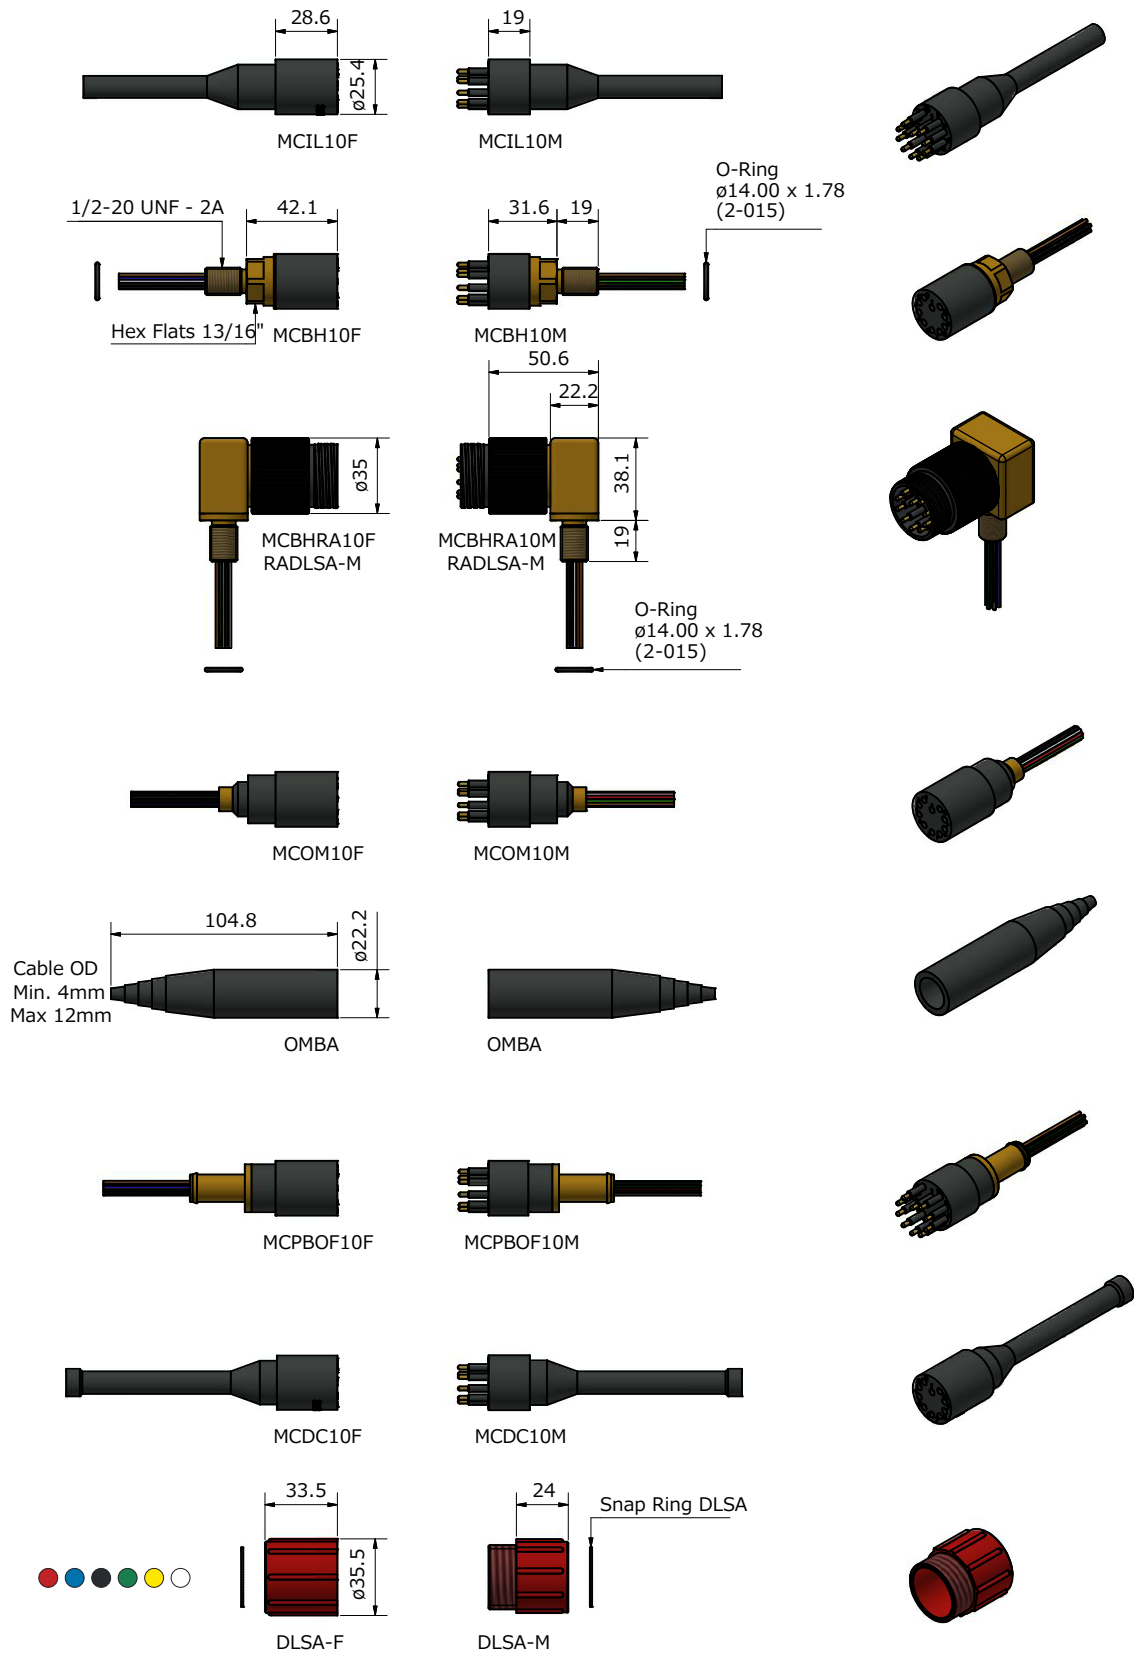

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)
インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)