

# SubConn® Micro Circular

## 1 contact

### コネクタ仕様





|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 定格電圧      | 300 V DC/AC rms             |
| 定格電流      | 5 A                         |
| 絶縁抵抗      | >200 MΩ                     |
| 接触抵抗      | < 0.01 Ω                    |
| 水中着脱      | >500                        |
| 水中温度定格    | - 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F    |
| 気中温度定格    | - 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F |
| 保管時温度定格   | - 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F |
| テスト済み深度定格 | 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)  |

### 素材仕様

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| コネクタ本体                  | クロロブレンゴム                                              |
| 接触部分                    | ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000<br>接点(オス): 金メッキベリリウム銅製 |
| インラインケーブル (2 ft, 60 cm) | 18 AWG, 0.82 mm <sup>2</sup> 合成ゴム                     |

### インラインケーブルのカラーコード

- 1 黒

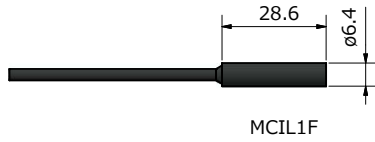

**画像情報:**

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)  
インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)