

SubConn® Micro Low Profile 3ピン

コネクタ仕様

定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	5 A per contact (max 10 A per connector)
絶縁抵抗	> 200 Mohm
接触抵抗	< 0.01 ohm
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 to 60°C, 25 to 140°F
空気中温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
保管温度定格	- 40 to 60°C, - 40 to 140°F
テスト済み深度定格	800 bar, 11,600 psi
PEEKの深度定格	300 bar, 4,350 psi

素材仕様

コネクタ本体	クロロプレングム
バルクヘッド本体	真鍮、ステンレス鋼
接触部分(ピン)	金メッキ真鍮製メスソケット-UNSC36000
	金メッキベリリウム銅製オスピン
O-リング	ニトリル
ロックングストラップ	クロロプレングム
インラインケーブル(60cm)	20AWG0.52mm ² クロロプレングム
バルクヘッドリード(30cm)	20AWG0.52mm ² 色付きPTFE

正面図(オス)








インラインケーブルのカラーコード

1. 黒
2. 白
3. 赤

設計上ケーブル外径(OD)

3ピンケーブル 0.250", 6.35mm

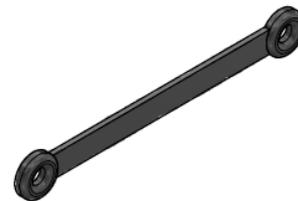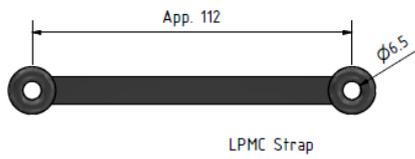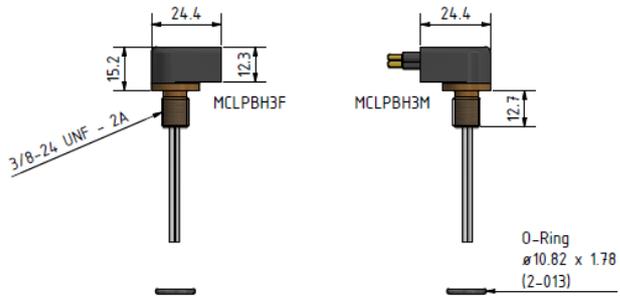

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1mm=0.03937inch)

インチ単位の大きさ (1inch=25.4mm)

No.	カテゴリ	ピン数	3rd表記	4th表記	備考
1	Micro Low Profile	3	Nominal cable outside diameter: 3 conductor cable 0.328", 8.4mm	Nominal cable outside diameter: 3 conductor cable 0.250", 6.35mm	寸法の変更
2	Micro Low Profile	3	☒MCLPIL3F...23.4mm, 16.6mm	☒MCLPIL3F... 24mm, 16.8mm	寸法の変更
3	Micro Low Profile	3	☒MCLPBH3F...23.8mm, 13.4mm, 12mm	☒MCLPBH3F... 24.4mm, 15.2mm, 12.3mm	寸法の変更