

SubConn® Circular

Mini 1 ピン

コネクタ仕様






定格電圧	600 V DC/AC rms
定格電流	10 A
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時) 800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)

素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
接触部分	金メッキ真鍮製 - UNS C36000
ロッキングスリーブ	POM
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	18 AWG, 0.82 mm ² 合成ゴム

インラインケーブルのカラーコード

- 1 黒

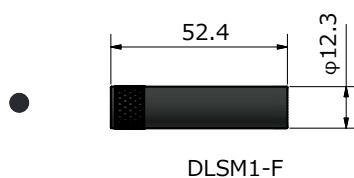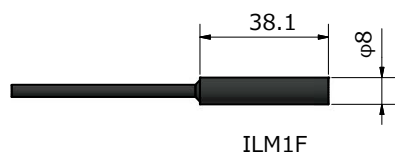

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches)
 インチ単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)