

SubConn® Micro Circular

1 contact

コネクタ仕様





定格電圧	300 V DC/AC rms
定格電流	5 A
絶縁抵抗	>200 MΩ
接触抵抗	< 0.01 Ω
水中着脱	>500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)

素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
接触部分	ソケット(メス): 金メッキ真鍮製 - UNS C36000 接点(オス): 金メッキベリリウム銅製
インラインケーブル (2 ft, 60 cm)	18 AWG, 0.82 mm ² 合成ゴム

インラインケーブルのカラーコード

- 1 黒

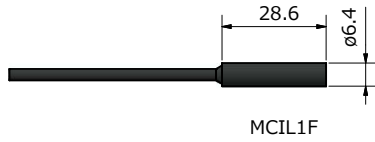

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches) インチ
単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)