

SubConn® Power Battery

2, 3, 4 ピン


コネクタ仕様

定格電圧	600 V DC/AC rms
定格電流	各接点 25 A (コネクタあたり最大50A)
絶縁抵抗	> 200 MΩ
接触抵抗	< 0,01 Ω
水中着脱	> 500
水中温度定格	- 4 ~ 60 °C, 25 ~ 140 °F
気中温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
保管時温度定格	- 40 ~ 60 °C, - 40 ~ 140 °F
テスト済み深度定格	1,400 bar, 20,300 psi (嵌合時)
	800 bar, 11,600 psi (非嵌合時)
深度定格 (PEEK素材)	300 bar, 4,350 psi

素材仕様

コネクタ本体	クロロブレンゴム
バルクヘッド本体	真鍮, ステンレス鋼, チタン, アルマイト処理アルミニウム, PEEK
接触部分	金メッキ真鍮製 - UNS C36000
ピン	ステンレス鋼 AISI 303
O-リング	ニトリル
ロックingsリーブ	POM, ステンレス鋼
スナップリング	ステンレス鋼 AISI 302
2,3ピン インラインケーブル(2 ft, 60 cm)	10 AWG, 5.26 mm ² 合成ゴム
4ピン インラインケーブル(2 ft, 60 cm)	12 AWG, 3.30 mm ² 合成ゴム
2,3ピン バルクヘッド, PBOFリード(1ft, 30 cm)	10 AWG, 5.26 mm ² 白タグ付き PTFE
2,3ピン OMリード(3", 7 cm)	10 AWG, 5.26 mm ² 白タグ付き PTFE
4ピン バルクヘッド, PBOFリード(1ft, 30 cm)	12 AWG, 3.31 mm ² 白タグ付き PTFE
4ピン OMリード(3", 7 cm)	12 AWG, 3.31 mm ² 白タグ付き PTFE






正面図 (オス)

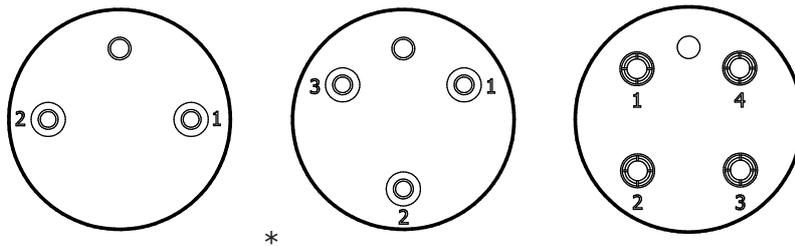













インラインケーブルのカラーコード

1 黒	3 赤
2 白	4 緑

* 3ピンの場合のカラーコード: 1 黒, 2 白, 3 緑



O-Ring
ø17.2 x 1.78
(2-017)

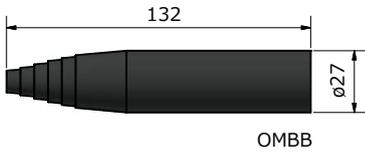

画像情報:

ミリ単位の大きさ (1 mm = 0.03937 inches) インチ
単位の大きさ (1 inch = 25.4 mm)